



KONICA MINOLTA

# bizhub 3300P

✎ A4 sort/hvid printer

✎ Op til 33 sider i minuttet

## ✎ Funktioner



Print


- Sort/hvid
- PCL/PS
- Lokal/netværk
- USB



## Teknologioversigt

EMPERON™	SIMITRI® HD-TONER	IWS	ÅBEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Funktionsdiagram

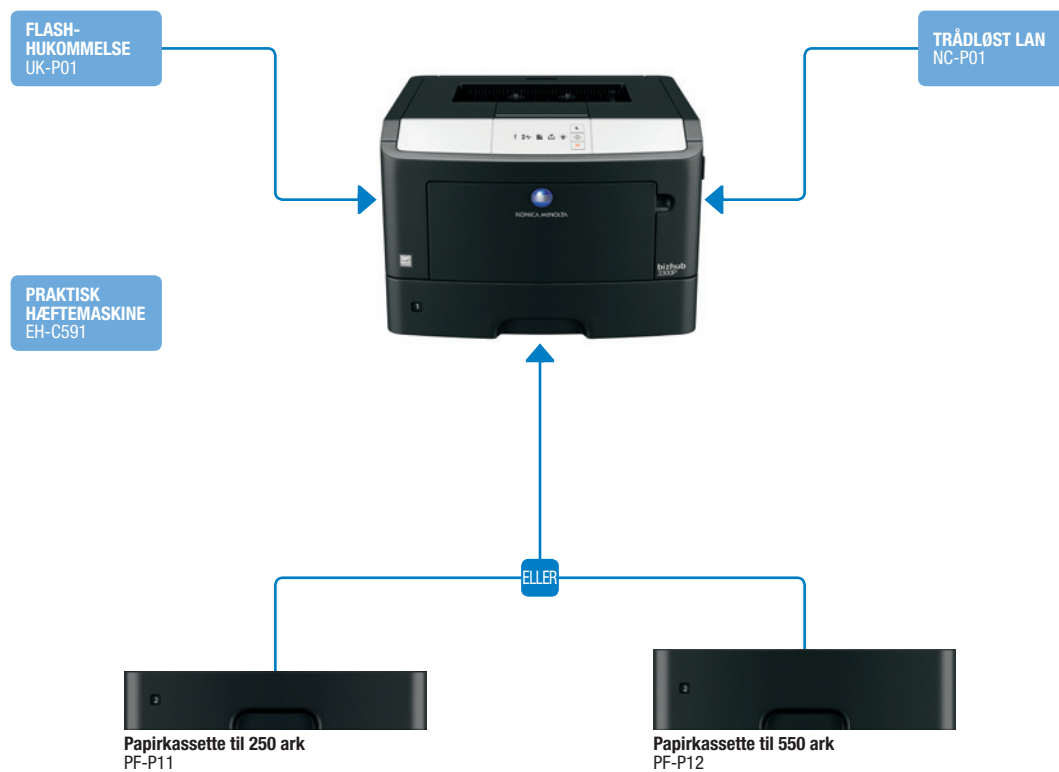

## Efterbehandling



Dobbeltsidet  
print

## Beskrivelser

<b>bizhub 3300P</b>	Laserprinter, der printer 33 sort/hvide sider/min. Printeren har standardnetværksinterface samt understøttelse af PCL 5/6, PostScript 3 og XPS. Papirkapaciteten er på 250 ark og 50 ark ved manuel indføring. Der kan bruges medier fra A6 til A4 fra 60-163 g/m <sup>2</sup> . 128 MB hukommelse som standard.
<b>PF-P11 Papirkassette</b>	A5-A4, 250 ark, 60-120 g/m <sup>2</sup>

<b>PF-P12 Papirkassette</b>	A5-A4, 550 ark, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>UK-P01 Flashhukommelse</b>	256 MB flashhukommelse til download af fonte
<b>NC-P01 Trådløst LAN</b>	Trådløst LAN til netværks-connector
<b>EH-C591 Hæftemaskine</b>	Praktisk hæftning af op til 50 ark

## Tekniske specifikationer

### SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

<b>Printsystem</b>	Elektrostatisk laser
<b>Printhastighed (A4)</b>	Op til 33 sider/min.
<b>Autoduplexhastighed (A4)</b>	Op til 28 sider/min.
<b>Første print</b>	6,5 sek.
<b>Printopløsning</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Controller CPU</b>	6170 dobbeltkerne, 800 MHz
<b>Sidebeskrivelses-sprog</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
<b>Operativsystemer</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
<b>Printerfonte</b>	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Printerfunktioner</b>	Duplex, n-up-print

### SYSTEMSPECIFIKATIONER

<b>Systemhukommelse</b>	128 MB (standard)
<b>Interface</b>	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, tovejs-IEEE 1284-parallelkabel
<b>Netværksprotokoller</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
<b>Papirformater</b>	A6-A4, brugerdefinerede papirformater
<b>Papirvægt</b>	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papir-inputkapacitet</b>	Standard: 300 ark Maks.: 850 ark
<b>Papirkassette 1</b>	250 ark, A6-A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkassette 2 (ekstraudstyr)</b>	250 eller 550 ark, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Manuel indføring</b>	50 ark, A6-A4, brugerdefinerede formater, 60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisk duplex</b>	A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Output-kapacitet</b>	Maks.: 150 ark
<b>Printvolumen (pr. måned)</b>	Anb.: 850 sider Maks.: 50.000 sider
<b>Tonerlevetid</b>	Op til 10.000 sider
<b>Printenhedens levetid</b>	Op til 60.000 sider
<b>Strømforsbrug</b>	220-240 V/50/60 Hz Under 520 W
<b>Systemmål (B x D x H)</b>	399 x 382 x 263 mm
<b>Systemvægt</b>	Ca. 14 kg

### SYSTEMFUNKTIONER

<b>Sikkerhed</b>	TCP/UDP-portspærring, certifikatstyring SNMPv3 HTTPS-server SSL-protokol SMTP-godkendelse
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

- Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m<sup>2</sup>.
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 % dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariable, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta tager forbehold for fejl i specifikationerne.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

#### Returprogram til brugte tonerpatroner

Konica Minoltas returprogram til brugte tonerpatroner omfatter patenterede tonerpatroner, der sælges med rabat. Til gengæld indvilliger kunder i henhold til licensbestemmelserne i kun at bruge tonerpatronerne én gang og derefter returnere dem til forhandleren med henblik på omforarbejdning eller genbrug. Disse patenterede tonerpatroner har kun licens til engangsbrug og holder op med at fungere, når de har leveret en fast mængde toner. Der kan være toner tilbage i tonerpatronen, når den skal udskiftes. Det er også muligt at købe tonerpatroner uden disse begrænsninger (tonerpatroner, der ikke kan returneres). Kontakt en Konica Minolta-repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



**SAP**® Printer Vendor Solution



**Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s**

Stensmosevej 15  
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B  
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A  
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1  
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21  
[www.konicaminolta.dk](http://www.konicaminolta.dk)